
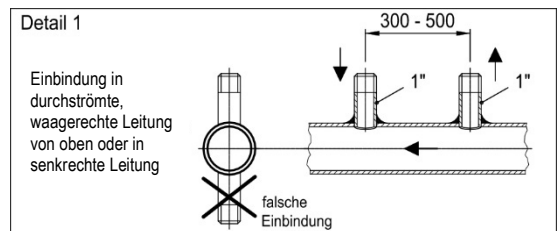


Legende

- | | | |
|----|--|--|
| A1 | Entgasungs- und Ausdehnungsbehälter (aus Edelstahl 1.4301) | <u>AIR-SEP® Zubehör 1 - Anschluss Frischwasser</u> |
| A2 | Armaturen- und Steuerbereich (Technikebene) | 1a Kugelhahn 1/2" |
| 1 | Nachspeiseanschluss mit Magnetventil 3/4" AG | 1b Schmutzfänger 1/2" |
| 2 | Sicherheitsüberlauf DN40/50, Anschluss bauseitig, freier Auslauf | 1c Wassermengenzähler |
| 2a | Trichtersifon, bauseitig | 1d Systemtrenner Typ BA, freier Auslauf (Ablaufanschluss DN40 bauseitig) |
| 3 | AUS 1" = Druckhaltung | 1e flex. Panzerschlauch 3/4" ÜM x 1m x 3/4" ÜMB |
| 4 | EIN 1" = Ausdehnung / Entgasung | <u>AIR-SEP® Zubehör 3 - Anschluss System DN25</u> |
| 5 | Entleerung | 3a Kugelhahn 1" mit Sicherungskappe |
| 6 | Spannungsversorgung 230V / 50Hz (3-adrig über Klemmdose, bauseits 10A/T) potentialfreie Sammelstörmeldung (max. 230V / 1A) | 3b Kugelhahn 1" |
| 7 | AIR-SEP® SmartControl (Steuereinheit) | 3c flex. Panzerschlauch 1" ÜM x 1m (2x) |
| 8 | Schalter Betrieb: EIN / AUS | <u>AIR-SEP® Zubehör 4 - Reinigungsöffnung</u> |
| 9 | Kreiselpumpe (Druckhaltung) | 13 Reinigungsöffnung |
| 10 | Überströmer, stetig angesteuert (mit Notstellfunktion) | <u>AIR-SEP® Zubehör Magnetfilter</u> |
| 11 | Wasserstandsglas mit Niveauschalter (austauschbar) | AS-MF Magnetfilter |
| 12 | Reinigungsöffnung (AIR-SEP® Zubehör 4) | |

Maße und Gewichte				
AIR-SEP® Typ AS-T	Breite A [mm]	Tiefe B [mm]	Höhe C [mm]	Gewicht [kg]
100/xx	560	560	1200	81
150/xx	560	560	1490	92
200/xx	560	560	1790	103
400/xx	790	790	1600	148
600/xx	1020	1020	1480	210
1200/xx	1020	1020	1910	239
1600/xx	1020	1020	2380	272
2400/xx	1350	1350	2400	536

Einbindung:

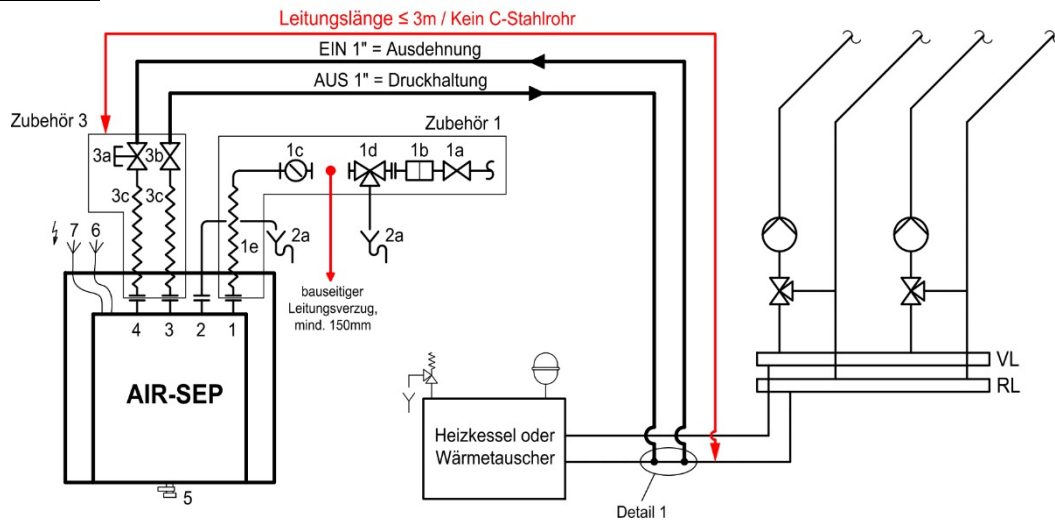

Die Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu!



Maß- und Anschlussschema, AIR-SEP® (Gen5):

Typ AS-T 100/xx 150/xx 200/xx 400/xx 600/xx 1200/xx 1600/xx 2400/xx

DRUCKHALTUNG, AUSDEHNUNG, ENTGASUNG, NACHSPEISUNG und REINIGUNG

Änderungen vorbehalten!

1050.10.2025 K

